リング照明
ローアングルリング照明

SLRI
SLRI-LA

RoHS CE

SLRI

カタログコード W5039

高密度に実装したLEDをリング状に配置し、中心部に向けて光を照射することにより、影の無い均一な照明を実現します。

外形図 （単位:mm）
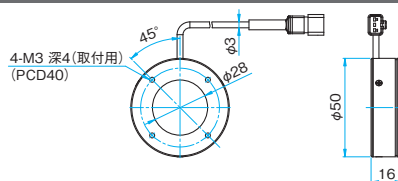
ご案内

- ▶SLRI-42シリーズ（外形φ42、内径φ18）、SLRI-70シリーズ（外形φ70、内径φ35）をご用意しています。
- ▶オプションで、拡散板と偏光板をご用意しています。発光色は、赤、白、青、緑タイプがあります。
- ▶SLRI-42、50、70シリーズ用拡散板、偏光板、アダプタをそれぞれご用意しています。営業までご相談ください。

注意

- ▶SLRI-42、50用の偏光板には、取り付け用アダプタが必要です。
- ▶電源は、SPS-3024、SPS-3024-3-PI、SPSB-3024VBをご利用ください。

共通仕様

項目	仕様
入力電圧	DC24V
ケーブル長	0.3m
入力コネクタ	SMR-03V-B×1個
極性、信号	1：アノード（+）茶色、2：非接続、3：カソード（—）青色
ケース材質	アルミ合金
冷却方式	自然冷却
使用温湿度	温度：0〜40℃、湿度：20〜85%RH（非結露）
保存温湿度	温度：—20〜60℃、湿度：20〜85%RH（非結露）
付属品	取扱説明書

リング照明

品番	価格〔¥〕	発光色	サイズ	消費電力
SLRI-50RD2	58,000	赤 ●	外形φ50 内径φ28	24V/3.1W
SLRI-50SW2	76,000	白 ○		24V/3.8W
SLRI-50BL2	76,000	青 ●		
SLRI-50GR2	76,000	緑 ●		

拡散板、偏光板、取付アダプタ

品番	価格〔¥〕	適応製品
DF-SLRI-50	3,000	SLRI-50用　拡散板
PL-SLRI-50	3,000	SLRI-50用　偏光板
AD-SLRI-50	10,000	SLRI-50用　アダプタ

SLRI-LA

カタログコード W5040

LEDをリング状に配置し、ローアングルから中心部に向けて光を照射することにより、影の無い均一な照明を実現します。

- ●ローアングルから中心部に照射します。
- ●オプションとして、拡散板と偏光板をご用意いたしました。

外形図 （単位:mm）
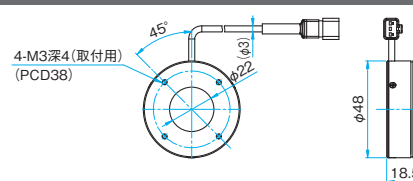
ご案内

- ▶SLRI-74シリーズ（外形φ74、内径φ48）をご用意しています。発光色は、赤、白、青、緑タイプをがあります。
- ▶SLRI-48または74シリーズ用拡散板やレンズ取付け用偏光フィルターをご用意しています。営業までご相談ください。

注意

- ▶電源は、SPS-3024、SPS-3024-3-PI、SPSB-3024VBをご利用ください。

共通仕様

項目	仕様
入力電圧	DC24V
ケーブル長	0.3m
入力コネクタ	SMR-03V-B×1個
極性、信号	1：アノード（+）茶色、2：非接続、3：カソード（—）青色
ケース材質	アルミ合金
冷却方式	自然冷却
使用温湿度	温度：0〜40℃、湿度：20〜85%RH（非結露）
保存温湿度	温度：—20〜60℃、湿度：20〜85%RH（非結露）
付属品	取扱説明書

ローアングル照明

品番	価格〔¥〕	発光色	サイズ	消費電力
SLRI-48RD2-LA	75,000	赤 ●	外形φ48 内径φ22	24V/2.1W
SLRI-48SW2-LA	90,000	白 ○		24V/3.1W
SLRI-48BL2-LA	90,000	青 ●		
SLRI-48GR2-LA	90,000	緑 ●		

拡散板

品番	価格〔¥〕	適応製品
DF-SLRI-48LA	15,000	SLRI-48LA用　拡散板

アプリケーションシステム
光学素子
ホルダー
ベース
手動ステージ
アクチュエータ
自動ステージ
光源
索引
ガイダンス
レーザ
受光器
レーザ用遮光保護具
光源